



Электропривод серии KST-Ex05 Стандартный

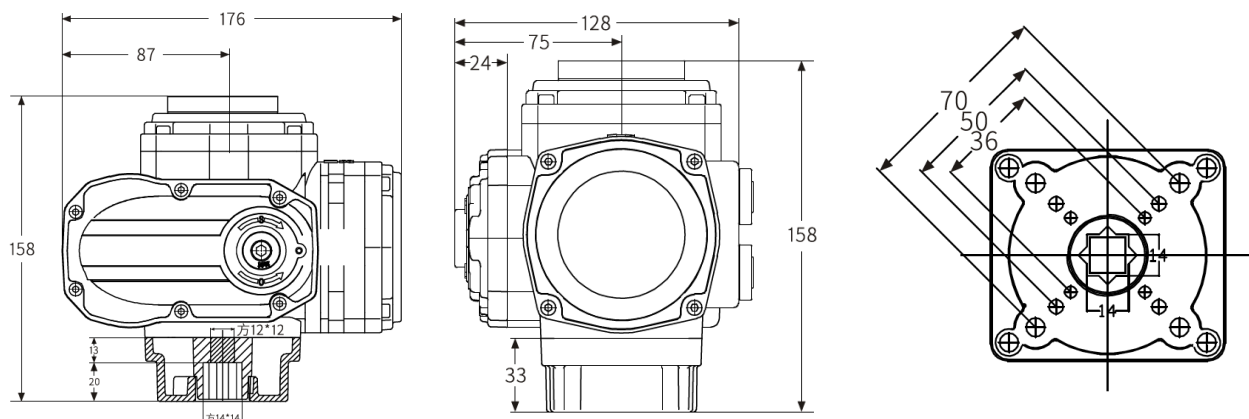

Электропривод серии KSI-EXU5 интеллектуальный

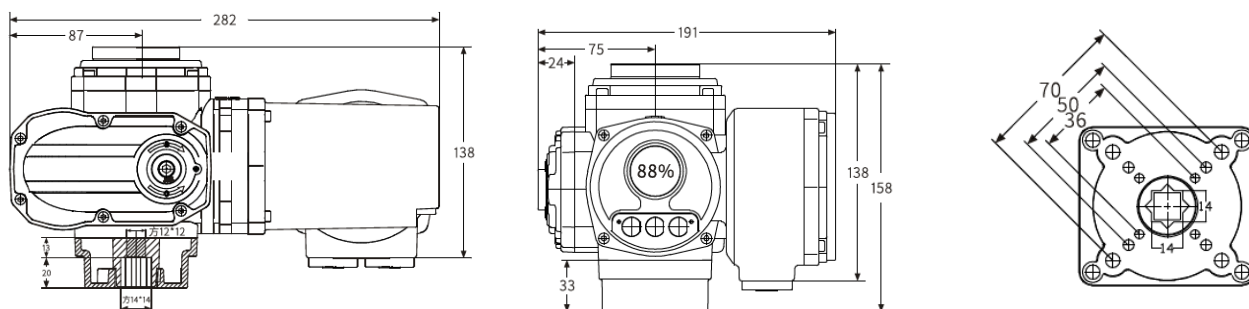

Модель	KST-Ex05								
	DC12V	DC24V	DC36V	DC110V	DC220V	AC24V	AC110V	AC220V	AC380V
Мощность	15W	15W	15W	15W	15W	15W	15W	15W	15W
Ток	2.20A	1.00A	0.75A	0.20A	0.11A	2.40A	0.60A	0.30A	0.18A
Стандартное время/крутящий момент	15S / 50Nm					25S / 50Nm			
Опционально время/крутящий момент	4.5S / 20Nm					6S / 15Nm 12.5S / 30Nm			
Угол поворота	0 - 90°								
Схема управления	B тип, S тип, BS тип, R тип, A тип, ZT тип, ZK тип								
Вес	3,10 кг								
Сопротивление изоляции	DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC								
Уровень сопротивления напряжению	DC24/AC24V: 500VAC (1 мин), AC110V/AC220V: 1500VAC (1 мин), AC380V:1800VAC (1 мин)								
Степень защиты	IP67 / IP68								
Взрывозащищённый класс	Exd II CT5								
Способ установки	Установка на 360° под любым углом								
Температура окружающей среды	-20...+70°C								
Дополнительные функции	Ручной дублер, рубашка обогрева								