

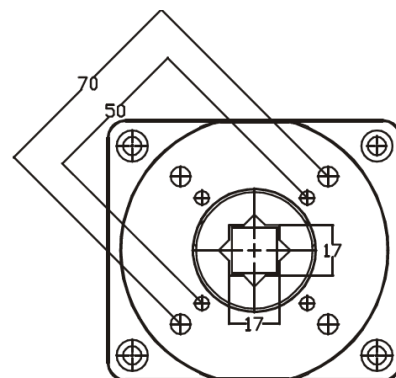
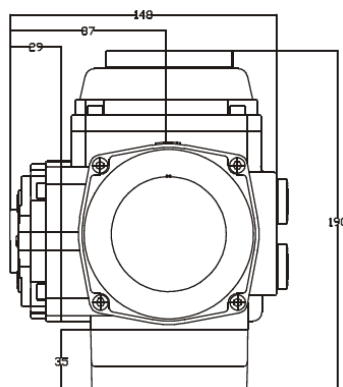
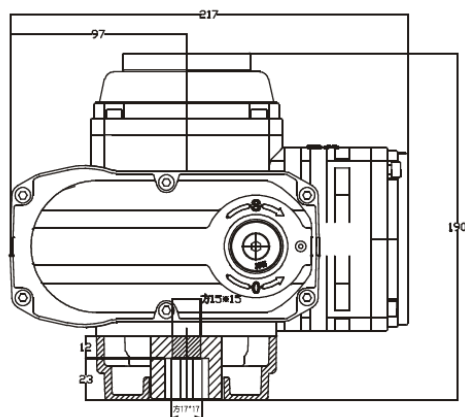
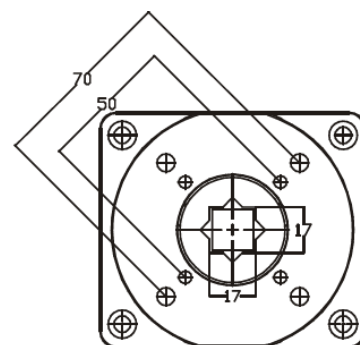


Электропривод серии KST-Ex20 Стандартный

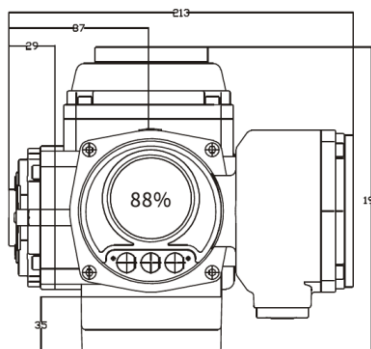

Электропривод серии KST-Ex20 Интеллектуальный

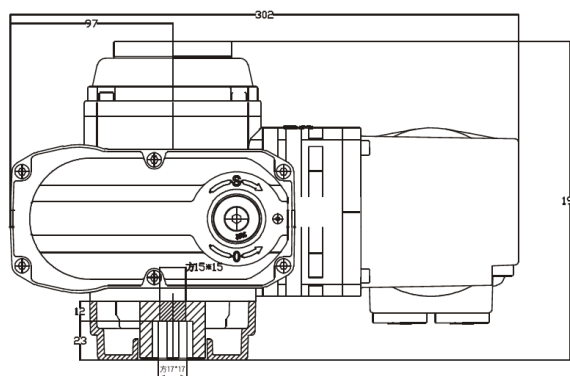

Модель	KST-Ex20								
	DC12V	DC24V	DC36V	DC110V	DC220V	AC24V	AC110V	AC220V	AC380V
Мощность	30W	30W	30W	30W	30W	35W	35W	35W	35W
Ток	4.30A	2.20A	1.60A	0.38A	0.18A	5.00A	1.00A	0.50A	0.35A
Стандартное время/крутящий момент	17S / 100Nm					32S / 200Nm			
Опционально время/крутящий момент	5S / 30Nm; 8S / 50Nm					9S / 50N; 16S / 100Nm			
Угол поворота	0 - 90°								
Схема управления	В тип, S тип, BS тип, R тип, А тип, ZT тип, ZK тип								
Вес	6.70 кг								
Сопротивление изоляции	DC24V/AC24V: 100MΩ/250VDC AC110/AC220V/AC380V: 100MΩ/500VDC								
Уровень сопротивления напряжению	DC24/AC24V: 500VAC (1 мин), AC110V/AC220V: 1500VAC (1 мин), AC380V:1800VAC (1 мин)								
Степень защиты	IP67 / IP68								
Взрывозащищённый класс	Exd II CT5								
Способ установки	Установка на 360° под любым углом								
Температура окружающей среды	-20...+70°C								
Дополнительные функции	Ручной дублер, рубашка обогрева								